

LIVIX

Automatizace pro posuvné brány do 900 kg



Určeno pro obytné domy



K dispozici ve verzi
230V a 24V



#rychlé jak se Vám líbí!
Standardní nebo rychlé
motory (16 m/min pro typ
LIVI 6/24X/M-BOOST)




LIVI/X

Zlepšený design a funkce



Dodatečná ochrana odjišťovacího systému pro zvýšenou spolehlivost. Nový průhledný kryt řídicí jednotky se systémem snadného otevírání.



Nové štěrbinové montážní otvory umožňují lepší nastavení během instalace a zajišťují kompatibilitu s předchozími modely LIVI



Nový design s možností instalace LED pásku (volitelná LED sada - k dispozici ve 2. čtvrtletí 2024)

Nový kryt ABS pro větší odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Vyšší stupeň ochrany oproti předchozím modelům (IP44)



LIVI/X je vybaven novým magnetickým koncovým spínačem, který se skládá ze senzoru s novou technologií a sady magnetů připevněných k multifunkčnímu stojanu.



LIVI/X	Rychlost otevírání	10 m/min
LIVI/X-BOOST		16 m/min

Poznámka: rychlost otevírání může být nižší v závislosti na vlastnostech instalace

Spolehlivý jako vždy



Všechny naše produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je ocel a bronz, což zaručuje trvalou spolehlivost



Kompatibilní s externím odblokováním (pol. 450N a pol. BLINDOS - volitelně), zajišťující vždy bezpečný přístup zvenčí



Upevňovací konzole se sadou baterií (volitelné a pouze pro 24V modely) pro zajištění provozu při výpadku napájení



Verze na 230V jsou vybaveny fyzickým enkodérem pro lepší kontrolu a detekci překážek



Tento pohon je díky univerzální řídicí jednotce DE@NET kompatibilní se systémem NETLINK



Kompatibilní s NETCOM, zařízením pro údržbu instalací a vzdálenou správu!



Modely

230V ~ pohon s řídicí jednotkou, koncovými spínači a enkodérem



KÓD	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12445	ENCODER	kg	kg	DALŠÍ ÚDAJE
611000	LIVI 6X/M	NET230N	230V	600 kg	✓	M	11	48	• Samosvorný s magnetickými koncovými spínači • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Řízení motoru pomocí enkodéru a detekce překážek • Bezpečnostní zařízení proti přimáčknutí
612000	LIVI 9X/M	NET230N	230V	900 kg	✓	M	12,5	48	

Všechny modely mají: řídicí jednotku a upevňovací desku (k přišroubování).

24V = pohon s řídicí jednotkou, koncovými spínači



KÓD	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12445	ENCODER	kg	kg	DALŠÍ ÚDAJE
611100	LIVI 6/24X/M	NET24N	24V	600 kg		M	12	48	• Samosvorný s magnetickými koncovými spínači • Nastavení rychlosti a zpomalení při otevírání a zavírání • Bezpečnostní zařízení proti přimáčknutí • Verze s vyšší rychlostí pro modely BOOST (16 m/min)
611110	LIVI 6/24X/M-BOOST (16m/min)	NET24N	24V	600 kg		M	12	48	
612100	LIVI 9/24X/M	NET24N	24V	900 kg		M	12	48	

Všechny modely mají: řídicí jednotku a upevňovací desku (k přišroubování).


212E 230V ~ pohon s řídicí jednotkou, koncovými spínači



KÓD	Art.	DEA	⚡	kg	EN 12445	ENCODER	kg	kg	DALŠÍ ÚDAJE
611010	LIVI 6X/E/M*	212E	230V	600 kg		M	11	48	• POZNÁMKA: NENÍ KOMPATIBILNÍ S NETLINK • Samosvorný s magnetickými koncovými spínači • Elektronické nastavení síly • Automatické načtení pracovní doby • Řízený vstup pro externí bezpečnostní zařízení
612010	LIVI 9X/E/M*	212E	230V	900 kg		M	12,5	48	

Všechny modely mají: řídicí jednotku a upevňovací desku (k přišroubování).

Příklad typické instalace

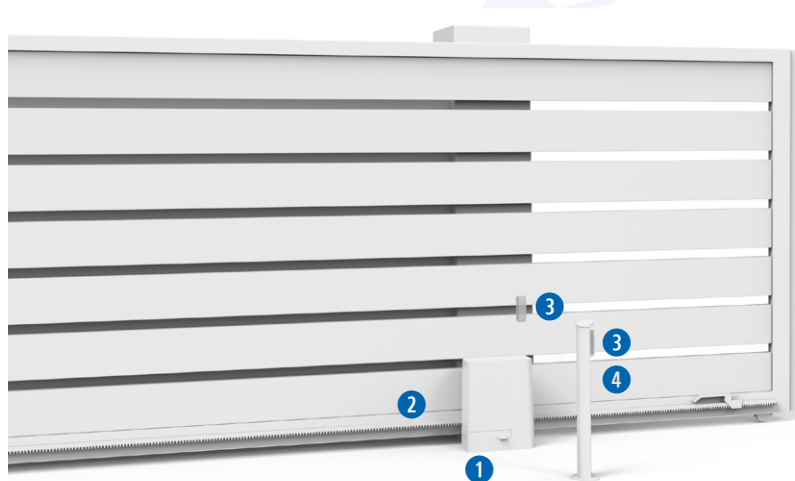

KIT



KÓD. 614700
Pol. LIVI 6N
Pohon pro posuvné brány



KÓD 619000
Pol. 111
NYLONOVÝ ozubený hřeben, se šrouby a podložkami (1 m)

KIT



KÓD 662080
Pol. LINEAR/XS
Pár mini fotobuněk pro venkovní použití. Maximální dosah 20m



KÓD 664000
Pol. PILLY/60
Pár sloupků 55 cm pro fotobuňky (2 ks)



KÓD 171035
Pol. C-20
Mechanická bezpečnostní lišta L=2m



KÓD 663090
Pol. GT-KEY
Kovový anti-vandal klíčový spínač se dvěma kontakty, povrchová montáž. Dodáváno se 2 klíči.

KIT



KÓD 661130
Pol. AURA N
LED maják, vícenapěťové 24AC-DC /120AC/230AC, s integrovanou anténou 433MHz/868MHz



KÓD 672645
Pol. GT14
Bílý 4kanálový dálkový ovladač, 433 MHz, se 3 možnostmi kódování: HCS Rolling-Code, Dip-Switch a nový D.A.R.T. kódování.

KIT Podrobné informace o obsahu sady naleznete v ceníku


Doplňkové příslušenství



KÓD 619000
Pol. 111
NYLONOVÝ ozubený hřeben, se šrouby a podložkami (1 m)



KÓD 126001
Pol. 112
Pozinkovaný ocelový hřeben k navaření 22x22mm (1m)



KÓD 126000
Pol. 113
Pozinkovaný ocelový hřeben 30x12mm šrouvací s navařovacími maticemi (1m)



KÓD. 619042
Pol. 450N
Odblokovací zařízení lankem pro LIVI/X (4,5m). Pro použití s BLINDOS




KÓD 619013
Pol. 460N V2
Nastavitelná základní deska pro LIVI/X



KÓD 672920
Pol. D-BAND KIT
Sada bezdrátového vysílače a přijímače na frekvenci 868 MHz pro odporové nebo mechanické bezpečnostní lišty



KÓD 171034
Pol. C-16
Mechanická bezpečnostní lišta L=1,6m



KÓD 171035
Pol. C-20
Mechanická bezpečnostní lišta L= 2m



KÓD 171039
Pol. CR-20
Odporová bezpečnostní lišta L=2m



KÓD 171040
Pol. CR-25
Odporová bezpečnostní lišta L=2,5m



KÓD 171044
Pol. CC-20
Vodivá bezpečnostní lišta L=2m




KÓD 667053
Pol. SOFT3
Bezpečnostní pryžový profil (kompletní s hliníkovou lištou) pro snížení nárazových sil pro posuvné a křídlové brány (12 m)



KÓD 665000
Pol. BLINDOS
Hliníkový bezpečnostní kryt, s cylindrickou vložkou, připravený k odblokování pomocí lanka.



KÓD 619014
Pol. KIT ADA LIVI MULTIBRAND
Základna pro úpravu desek mnoha značek

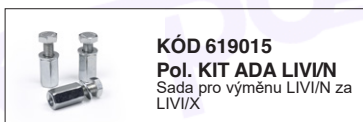

KÓD 619015
Pol. KIT ADA LIVI/N
Sada pro výměnu LIVI/N za LIVI/X



KÓD 661140
Pol. KIT LED/X
LED sada pro GEKO/X a LIVI/X skládající se z 60 cm COB LED pásky (bílé světlo) + napájecí zdroj + relé



KÓD 661141
Pol. LED/X
COB LED pásek 60 cm (bílé světlo), bez zdroje (pro druhý pohon)




KÓD 629293
Pol. KIT BAT LIVI/X-GEKO/X
Baterie, 12V - 1,2Ah, kompletní s kabeláží a montážní deskou pro GEKO/X a LIVI/X

Technické údaje

	LIVI 6X/M LIVI 6/XE/M	LIVI 9X/M LIVI 9/XE/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
Napájení motoru (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)				
Napájecí napětí motoru (V)	230 V ~		24 V 		
Maximální příkon (W)	320	450	80		110
Max síla (N)	340	490	210	240	260
Pracovní cyklus (počet manévrů/ hod) Brána L=5 metrů	18	11	22		18
Maximální počet cyklů za 24 hodin Brána L = 5 metrů	60	40	60		40
Maximální hmotnost (kg)	600	900	600		900
Vestavěný kondenzátor (µF)	8	12,5	-		
Tepelná ochrana motoru (°C)	140°C	160°C	-		
Rozsah provozních teplot (°C)	-20÷50 °C				
Rychlost otevírání (m/min)	10		10	16	10
Standardní pastorek	Z=16 (m=4mm)				
Hmotnost produktu s obalem (kg)	11	12,5	12		
Hlučnost (dBA)	< 70				
Stupeň ochrany	IP44				


Schéma zapojení elektroinstalace

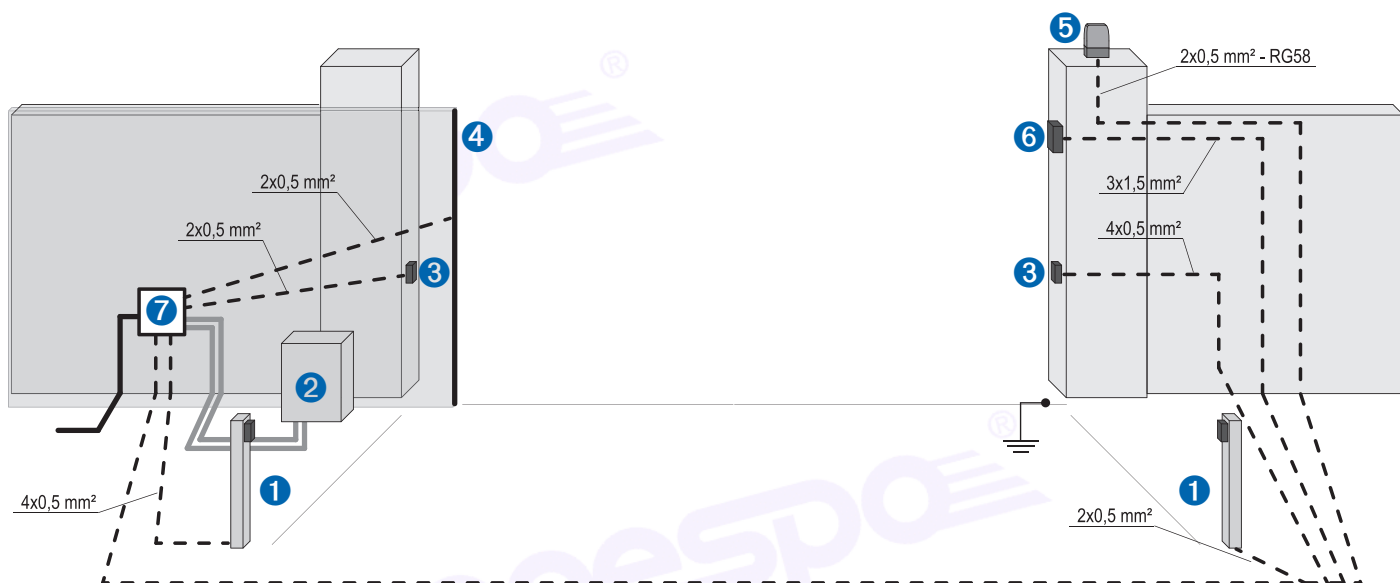


- | poz. | popis |
|------|-----------------------------|
| 1 | Sloupek s fotobuňkou |
| 2 | Pohon |
| 3 | Fotobuňky |
| 4 | Bezpečnostní doteková lišta |
| 5 | Maják |
| 6 | Klíčový spínač / Digikey |
| 7 | Propojovací krabice |

Náš sortiment


Pohony pro posuvné brány

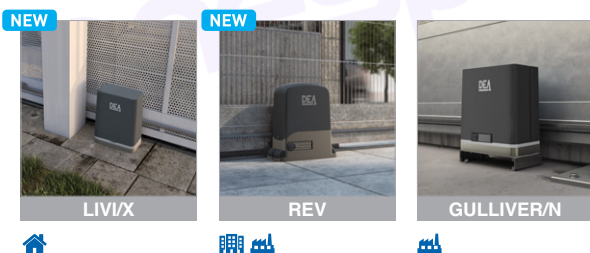

Pohony pro garážová vrata

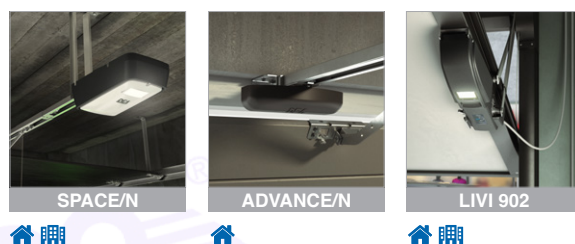

Pohony pro křídlové brány

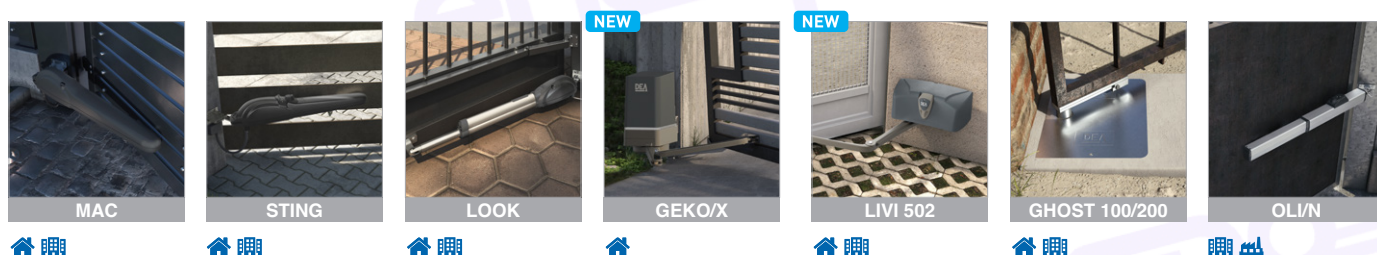

Pohony pro průmyslová vrata



Závory



Bezpečnostní hydraulický sloupek



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Dovozce:
ENESPO, s.r.o.
 Buničtá 201,2 Vratimov 739 32
 Tel: +420 602 539 287
 www.enespo.cz
 e-mail: enespo@seznam.cz